

F19

Terminal para el control de accesos independiente a través de lectura de huella digital



El F19 es un lector biométrico innovador de huellas digitales para aplicaciones de control de accesos. Ofrece un rendimiento sin precedentes utilizando el algoritmo de reconocimiento más rápido del mercado, que cuenta con la garantía ZK y que ofrece precisión, velocidad y confiabilidad.

Dispone de un sensor óptico de huella digital que permite captar una alta calidad de imagen. El dispositivo ofrece flexibilidad al poder ser instalado como equipo independiente o con cualquier panel de control de accesos de terceros que admitan la señal estándar Wiegand.

Todas las operaciones pueden realizarse a través de la pantalla a color TFT-LCD donde aparecerá la imagen de la huella y que servirá de guía para que el usuario pueda asegurar su correcta posición. Utiliza comunicación TCP/IP y RS485 para poder ser utilizado en diferentes tipos de redes.

Características

Pantalla TFT/LCD a color

- Indicaciones audiovisuales de aceptación y rechazo de huella válida/inválida
- Operación más simple y conveniente

Diseño delgado y elegante

- Apto para espacios angostos

Algoritmo de reconocimiento rápido y preciso

- Reconocimiento de usuario en un segundo
- Almacena hasta 3,000 huellas digitales y 30,000 transacciones

Fácil instalación y conectividad

- Entrada y salida Wiegand
- Interfaz de red TCP/IP y RS485

Control de acceso "Full Access"

- Servidor web
- Anti "passback"
- Interfaz de control de accesos para cerraduras eléctricas de terceros, sensores de puerta, botón de salida, alarma


Sencillo funcionamiento y gestión

- Opera con ordenador
- Pitido, teclado 4x4 y alarma de puerta
- Lector USB incorporado para transferir datos manualmente


Especificaciones

Capacidad de huellas	3,000 templates
Capacidad de transacciones	30,000 transacciones
Sensor	Sensor óptico ZK
Versión del algoritmo	ZK finger V9.0 & 10.0
Comunicación	RS232/485. TCP/IP, USB Host
Interfaz de control de acceso	Cerradura eléctrica de terceros, sensores de puerta, botón de salida, alarma, timbre de puerta
Señal Wiegand	Entrada y salida
Pantalla	TFT LCD pantalla a color
Estilos de interfaz	Común, matrix y magic styles
Funciones estándar	webserver, anti "passback"
Funciones opcionales	tarjeta ID, tarjeta Mifare
Alimentación	12V DC, 3A
Temperatura en funcionamiento	0°C - 45°C
Humedad en funcionamiento	20% - 80%
Dimensiones (ANxALxP)	87x195x42.5 mm

Dimensiones (mm)

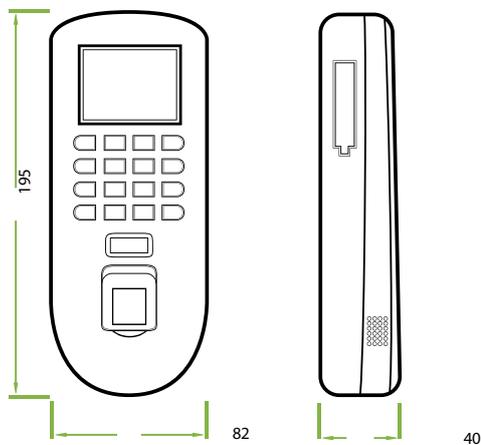

Configuración

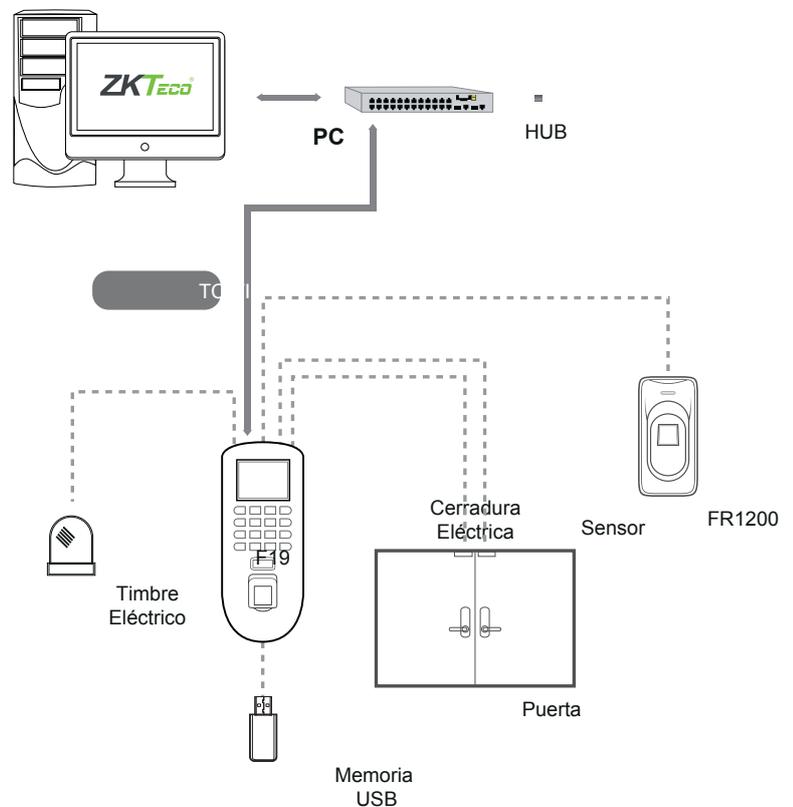

ZKTeco Inc.
 ZK Mansion, Wuhe Rd, Gangtuo, Bantian, Buji Town,
 Longgang District, Shenzhen China 518129
 Tel: 86-755-8960 2345/46/47/48
 E-mail: sales@zkteco.com
 www.zkteco.com

Global Offices:
 USA: +1 732-412-6007
 EU: +34 916532891
 Brazil: +55 31 2515-8326
 Thailand: +66-027199154
 Mexico: +52-55-52928418

South Africa: +27 12 259 1047
 Egypt: +201110444134
 Dubai: +971 4 6091 310
 India: +91 8123536788
 Indonesia: +62 21 2921 8949

Vietnam : +84-0169-5813007
 Philippines: +63 9084118832
 Russia: +8 915 178-46-81
 Argentina: +54 11 4785-6481