

# SC405

Pantalla TFT a color  
e interfaz gráfica de usuario

Terminal de control  
de accesos RFID



El SC405 es un terminal de Control de Accesos RFID que procesa una pantalla de 2.0 pulgadas con interfaz gráfica de usuario, permitiendo un manejo más fácil y sencillo. Incorpora una entrada auxiliar que mejora la flexibilidad para ser conectado con detector o switch de emergencia. Cuenta con múltiples métodos de verificación que combinan el PIN, contraseña y tarjeta, garantizando un alto nivel de seguridad y flexibilidad. Además, incorpora puerto USB para la gestión de datos offline y está equipado con múltiples salidas de alarma como alarma de coacción e interruptor de sabotaje. Su adaptabilidad y facilidad de instalación lo hacen apto para ser instalado en hogares, oficinas y otros servicios públicos.

---


## Características

- Pantalla a color de 2.0 pulgadas con interfaz gráfica de usuario para un sencillo manejo
- Hasta 24 horarios definidos por el usuario que pueden activarse como timbre de alerta diario.
- Emisión de sonido para señales de aceptación o rechazo de tarjetas válidas e inválidas
- Comunicación TCP/IP para varios entornos de trabajo
- Soporta disco flash USB para la gestión de datos offline
- Incorpora entrada auxiliar que mejora la flexibilidad para conectar con un detector o switch de emergencia
- Métodos de verificación múltiple que mejoran el nivel de seguridad
- Características de control de accesos como zona horaria, vacaciones, grupo A&C, combinación de desbloqueo, etc.
- Alarma de coacción que ofrece protección frente a coacción por amenazas
- Tamper Switch y múltiples salidas de alarma
- Multilenguaje


# Especificaciones

Capacidad de tarjetas ID	30.000
Capacidad de transacciones	80.000
Comunicación	TCP/IP, RS485, puerto USB
Interfaz de control de accesos para	Cerradura eléctrica de terceros, sensor de puerta, botón de salida, alarma, timbre de puerta
Interfaz auxiliar	1 entrada para vinculación
Señal Wiegand	Entrada y salida, SRB
Funciones estándar	Anti-passback
Funciones opcionales	Mifare, función de impresión
Pantalla	Pantalla a color TFT LCD
Fuente de alimentación	DC 12V
Temperatura operativa	0°C ~ 45°C
Humedad operativa	20% ~ 80%
Dimensiones	143x96x42mm
SDK	Standalone SDK
Software	ZKAccess3.5

## Configuración

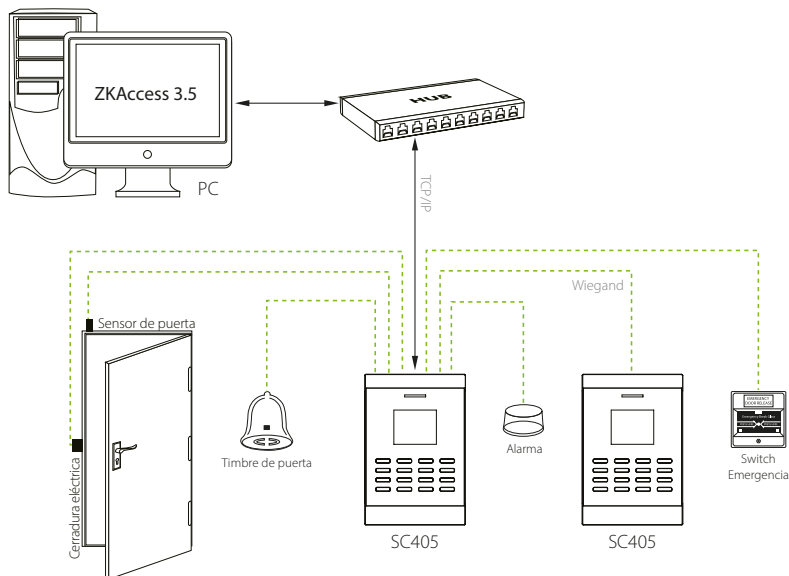

## Dimensiones (mm)

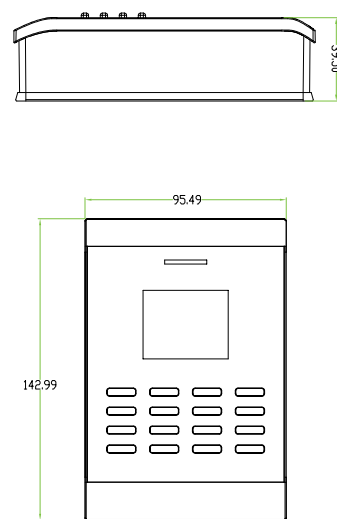

ZKTeco Inc.  
E-mail: [sales@zkteco.com](mailto:sales@zkteco.com)  
[www.zkteco.com](http://www.zkteco.com)

Copyright © 2015, ZKTeco, Inc. Todos los derechos reservados.  
ZKTeco podrá, en cualquier momento y sin previo aviso, realizar cambios o mejoras en los productos y servicios ofrecidos y / o producción o la comercialización de ellos. El logotipo y la marca registrada ZKSoftware son propiedad de ZKTeco Inc.